


隔爆型GKS-300系列限位開關


高等级隔爆阀门位置指示器GKS-300系列为高等级危险场合提供了高性能可靠的产品，压铸铝或SS316不锈钢外壳，聚酯涂层经久耐用，壳体符合E Ex标准。

特点:

1. 二维可视指示器，高对比颜色设计，可全角度查看阀门位置。
2. 符合NAMUR标准，最大限度地提高互换性。
3. 防脱螺栓，拆装时螺栓附在上盖上不会脱落。
4. 压铸铝合金壳体，聚酯涂层。
5. 双接线口：双3/4" NPT接口，最多可有4个接线可供选择(G3/4"、G1/2"、1/2" NPT、M20*1.5可供选择)。
6. 多接点端子排，8个标准接点。(有多个接线端子可供选择)
7. 弹簧负载凸轮，免工具即可调试。
8. 高等级隔爆：壳体符合Exd II CT6/BT6标准。

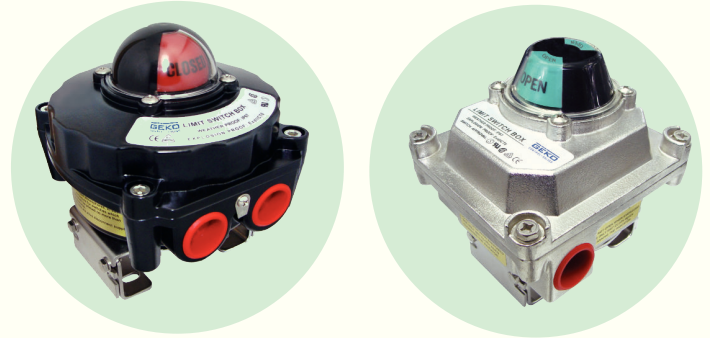

4-20mA閥位變送器
選項圖

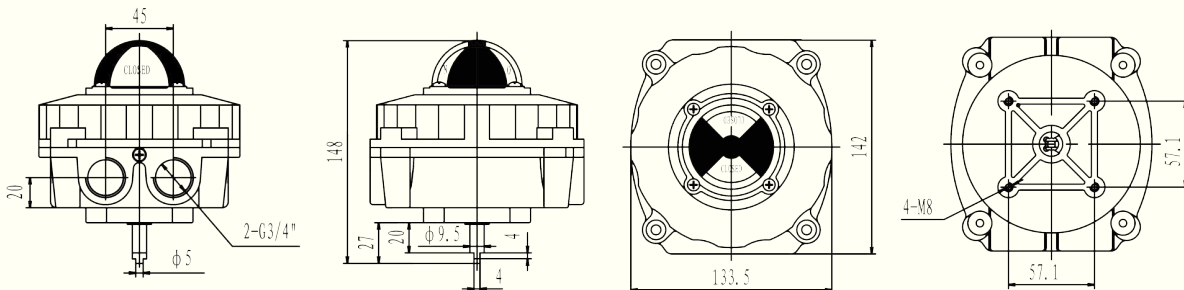

選型表

可選前綴	型號	開關	接線端口	額外接線位置	指示器	NAMUR支架 (碳鋼)
—雙D軸 1/4"扁平	GKS-300	機械式 (無源)	2-G1/2"	2個額外接線位置	1- 圓頂90°指示器	MB3.2: 30*80 H:20
	獲得認證	M2: 2SPDT二位控制	2-1/2"NPT	4個額外接線位置	2- 平頂90°指示器	MB3.3: 30*80 (130)
—NAMUR軸	Exia II CT6	M3: 3SPDT三位控制	2-M20*1.5	6個額外接線位置	3- 平頂30°指示器	H: 20~30
	Exd II BT6	M4: 4SPDT四位控制	2-3/4" NPT		4- 平頂45°指示器	H: 50
—聚酯塗層	IP67	M5: 2DPDT雙位控制	2-G3/4"		5- 平頂60°指示器	另有不銹鋼 (SS304、
	ATEX	ML2: 2SPDT -40°C	另有3or4個接線端口		6- 平頂120°指示器	SS316) 支架可供選擇
—鍍磷塗層	IECEX	MG2: 2SPDT鍍金觸點	可供選擇		7- 三通閥 "T" 型	
		電感接近 (有源)	磁感接近 (無源)	拓展選項:	or "L" 型	
	PP: P&F (NAMUR)	QA: 磁感接近 (2or3)		F: 4~20mA閥位反饋	8- 反向 紅色-開、 黃色-關	
	ExiallCT6	SPST or SPDT				
	PA: 電感接近 (2or3)					

有關額外的技術問題，請向GEKO公司諮詢。